



Construindo Eficiência Com Sustentabilidade®

ANEXO VII
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
CONVITE Nº. 13491/2022

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de **fornecimento de equipamentos, maquinários e materiais com instalação e montagem de novas telhas, calhas e rufos, inclusive retirada das telhas, calhas e rufos existentes para o senac botucatu**, de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, pelo preço de R\$ 989.340,78 (novecentos e oitenta e nove mil reais e setenta e oito centavos), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias;**

Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Razão Social: ENGEDESK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço: Rua Saguairú, 512 – Conj. 04

Cep: 02514-000

Bairro: Casa Verde

Município: São Paulo

Estado: SP

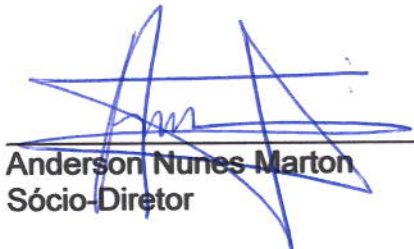
CNPJ: 03.509.271/0001-65

Contato: Rafael Leão Alves

Telefone: 11-99252-9837/ 11-3965-2004

E-Mail: rafael@engedesk.com.br

São Paulo, 26 de Maio de 2022.


Anderson Nunes Marton
Sócio-Diretor

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA DA COBERTURA LOCAL: UNIDADE SENA BOT - BOTUCATU - SP Empresa: ENGEDESK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				Data	
Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit. Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit. Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS	
TOTAIS					772.826,83		216.513,95	989.340,78	
1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.								
1.1	RETIRADAS								
1.1.1	Retirada de Rufos, incluso caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.	m	351,19	3,25	1.141,37	5,98	2.100,12	3.241,48	
1.1.2	Retirada do Sistema de Ancoragem instalado sobre os Rufos. Considerar armazenamento para Reinstalação	gl	1,00	355,00	355,00	1.358,00	1.358,00	1.713,00	
1.1.3	Retirada de Telhas Cerâmica Existentes, inclusive de telas, incluso caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.	m²	1.163,20	3,25	3.780,40	8,50	9.887,20	13.667,60	
1.1.4	Retirada de entulhos na Cobertura	gl	1,00	956,00	956,00	4.980,00	4.980,00	5.936,00	
2.	MONTAGENS, INSTALAÇÕES E ARREMATES				760.359,10		186.678,82	946.937,93	
2.1	MONTAGENS, INSTALAÇÕES E ARREMATES								
2.1.1	Estrutura Nova de Cobertura com Perfis Em Aço Galvanizado com Revestimento 275g/m² GRAU B: Terças, Montantes, Fita de Travamento, Chapas, Parafusos Autobrocantes, Chumbador de Expansão, Grout, Parabout, Completa conforme projetos especificação técnica TECSTELL Engenharia e Consultoria Técnica.	kg	2.880,50	12,85	37.014,43	25,98	74.835,39	111.849,82	
2.1.2	Iluminação Zenital em Alvenaria conforme projeto, inclusive complemento de autura para atender à inclinação da Telha, com acabamentos e arremates. Completa conforme projetos e memoriais.	un	5,00	855,00	4.275,00	855,00	4.275,00	8.550,00	
2.1.3	Telha Termoacústica Trapezoidal tipo sanduiche, Espes. Núcleo Poliuretano = 50mm, com Onda de 40mm, Larg. Útil = 1000mm, Espes. Chapa de Aço = 0,65mm, Com Pintura Eletrostática a Pó, na face exyerna exposta superiores, na cor Branca, Incl. Costura com fita adesiva ao longo da emenda	m²	1.163,20	439,00	510.644,80	59,87	69.640,78	580.285,58	
2.1.4	Calha de Aço Galvanizado, espessura e=0,8mm, com Pintura Eletrostática a Pó, Externa Exposta, na Cor Branca. Corte 1.500mm	m	308,72	498,20	153.804,30	56,54	17.455,03	171.259,33	
2.1.5	Ruífo de chapa galvanizada 0,8mm com pintura igual à telha.	m	351,19	96,28	33.812,57	18,59	6.528,62	40.341,20	
2.1.6	Saída de Calha na Horizontal com PVC 4" 100mm com complemento T conforme detalhe em projeto. OBS: Saída não Estrangulada para vazão de 100mm. (Furação Existente).	un	16,00	698,00	11.168,00	465,00	7.440,00	18.608,00	
2.1.7	Saída de Calha na Horizontal com PVC 4" 100mm. OBS: Saída não Estrangulada para vazão de 100mm. (Nova Furação)	un	8,00	856,00	6.848,00	568,00	4.544,00	11.392,00	
2.1.8	Saída de Calha na Vertical com PVC 4" 100mm. OBS: Saída não Estrangulada para vazão de 100mm. (Furação Existente)	un	4,00	698,00	2.792,00	465,00	1.860,00	4.652,00	

 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA DA COBERTURA UNIDADE SENA BOT - BOTUCATU - SP ENGEDESK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				Data 26/05/2022	
Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit. Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit. Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS	
3.	LIMPEZA, considerar nas nos custos das retradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.				6.234,96		11.609,81	17.844,77	
3.1	LIMPEZA								
3.1.1	Limpeza permanente de obra	mês	1,00	1.523,00	1.523,00	3.985,00	3.985,00	5.508,00	
3.1.2	Limpeza final de obra	m²	2.141,80	2,20	4.711,96	3,56	7.624,81	12.336,77	








Construindo Eficiência Com Sustentabilidade®

MARCOS TEMPORAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CONVITE Nº. 13491/2022

Os seguintes serviços mínimos devem ser finalizados:

- a) Ao final do primeiro mês de obras:**
retirada de telhas, calhas, rufos, execução de furação para novas descidas, execução de complemento para iluminação zenital, instalação de iluminação zenital e execução de estrutura metálica em canteiro próprio.
- b) Ao final do segundo mês de obras:**
Instalação de calhas e descidas, instalação de estrutura metálica, colocação de telhas e limpeza final.

ENGEDESK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

Rua Saguairu, 512 - Conjunto 4 – Casa Verde - São Paulo/SP CEP 02514-000 Fone / Fax: 3951-2604 / 3965-2004
Site: www.engedeskengenharia.com.br



Construindo Eficiência Com Sustentabilidade®

TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE Nº. 13491/2022

Declaramos que este caderno dos documentos com a Proposta Comercial possui 5 (**cinco**) folhas, incluindo esta folha.

São Paulo, 26 de Maio de 2022.


Anderson Nunes Marton
Sócio-Diretor



