



Construindo Eficiência Com Sustentabilidade®

ANEXO VII

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE Nº. 13629/2022

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de **fornecimento de equipamentos, maquinários e materiais com instalação e montagem, de novas telhas, estrutura metálica e rufos, inclusive a retirada das estruturas de madeira/metálica, telhas, ancoragem, spda e rufos existentes para o senac tatuapé**, de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, pelo preço de R\$ 547.865,00 (quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias**;

Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Razão Social: ENGEDESK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço: Rua Saguairú, 512 – Conj. 04

Cep: 02514-000

Bairro: Casa Verde

Município: São Paulo

Estado: SP

CNPJ: 03.509.271/0001-65

Contato: Rafael Leão Alves

Telefone: 11-99252-9837/ 11-3965-2004

E-Mail: rafael@engedesk.com.br

São Paulo, 17 de agosto de 2022.



Anderson Nunes Marton
Sócio-Diretor



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA					PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Data		18/08/2022		
					Obra:		REFORMA DA COBERTURA					
					LOCAL:		UNIDADE SENA TAT - TATUAPE - SP - Rua Coronel Luiz Americano, nº 130 - SP					
					Empresa:		ENGEDESK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA					
Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit. Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit. Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS				
TOTAIS										274.934,20	114.185,00	547.865,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.												
RETIRADAS												
1.1	Retirada do Sistema de Ancoragem existente; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.	pç	45,00			255,00	11.475,00	11.475,00				
1.1.1	Retirada de Telhas Canaletas Existentes, telas; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.	gl	1,00	15.800,00	15.800,00	58.950,00	58.950,00	74.750,00				
1.1.2	Retirada de entulho gerado na obra, com transporte e descarga; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.	gl	1,00	9.850,00	9.850,00	15.895,00	15.895,00	25.745,00				
1.1.3	Retirada de todo Sistema de Aterramento (SPDA), Obs: (Deixar nas dependências da unidade, onde sera definido pela fiscalização).	un	201,00			100,00	20.100,00	20.100,00				
1.1.4	Retirada das Estruturas de Madeiras / Metalicas existentes; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.	m²	491,00	5,00	2.455,00	15,00	7.365,00	9.820,00				
1.1.5	Retirada dos Pilares de Concreto existentes; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.	m³	0,80	200,00	160,00	500,00	400,00	560,00				
MONTAGENS										240.858,80		385.739,60
INSTALAÇÕES E ARREMATES												
2.1	Cobertura em Estrutura de Aço Galvanizado a Fogo; Incluindo: Terças, Montantes, Contraventamentos Laterais e Centrais para Travamento, Perfis laminados em Chapas ASTM-A36; Chapas dobradas em A570 GRAU-C; Barras Roscadas SAE1020; Parafusos Galvanizados a fogo a-307, eletrodo E70XX; Chumbadores químicos com ADESIVO HY200A; Barras Roscadas Galvanizado a Fogo; conforme projetos e especificação técnica da SIS Engenharia e Consultoria Estrutural.	kg	2.755,00	20,00	55.100,00	30,00	82.650,00	137.750,00				
2.1.1												
2.1.2	Telha Metalica Galvalume Trapezoidal (LR40) Termoacústica: tipo sanduíche, telha superior e 0,5 mm, pintada conforme especificação do SENAC; Isolamento de PU com e=30mm; Telha inferior e=0,43 mm, sem pintura, incluindo costura com fita adesiva ao longo da emenda	m²	491,00	300,00	147.300,00	100,00	49.100,00	196.400,00				
2.1.3	Rufo de chapa galvanizada 22 com pintura igual à telha.	m	124,68	150,00	18.702,00	120,00	14.961,60	33.663,60				
2.1.4	Cumeleiras em ch 20 pintadas	m	49,00	64,00	3.136,00	110,00	5.390,00	8.526,00				
2.1.5	Alvenaria de bloco estrutural em todo perímetro da cobertura, conforme CORTE-B ver projeto: " EST-met-000122-01-R00 "	m²	20,00	250,00	5.000,00	220,00	4.400,00	9.400,00				
LIMPEZA, considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.												
3.					5.810,40			19.675,40				

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				Data	
				Obra:	REFORMA DA COBERTURA			18/08/2022	
				LOCAL:	UNIDADE SENA TAT - TATUAPE - SP - Rua Coronel Luiz Americano, nº 130 - SP				
				Empresa:	ENGEDESK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit. Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit. Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS	
3.1	LIMPEZA								
3.1.1	Limpeza permanente de obra	mês	1,00	3.355,40	3.355,40	6.500,00	6.500,00	9.855,40	
3.1.2	Limpeza final de obra	m²	491,00	5,00	2.455,00	15,00	7.365,00	9.820,00	

30



Construindo Eficiência Com Sustentabilidade®

MARCOS TEMPORAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CONVITE Nº. 13629/2022

Os seguintes serviços mínimos devem ser finalizados:

a) Ao final do primeiro mês de obras:

Mobilização e desmontagem, remoções e execução de alvenaria complementar.


b) Ao final do segundo mês de obras:

Montagem da estrutura, colocação de telhas, cumeeiras, rufos e limpeza final.

ENGEDESK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

Rua Saguairu, 512 - Conjunto 4 – Casa Verde - São Paulo/SP CEP 02514-000 Fone / Fax: 3951-2604 / 3965-2004

Site: www.engedeskengenharia.com.br




Construindo Eficiência Com Sustentabilidade®

TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE Nº. 13629/2022

Declaramos que este caderno dos documentos com a Proposta Comercial possui 5 (**cinco**) folhas, incluindo esta folha.

São Paulo, 17 de agosto de 2022.

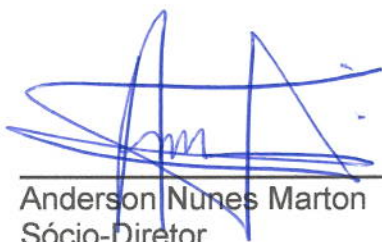

Anderson Nunes Marton
Sócio-Diretor

