

ANEXO VII

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE Nº 13629/2022

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de **"FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E MATERIAIS COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE NOVAS TELHAS, ESTRUTURA METÁLICA E RUFOS, INCLUSIVE A RETIRADA DAS ESTRUTURAS DE MADEIRA/METÁLICA, TELHAS, ANCORAGEM, SPDA E RUFOS EXISTENTES PARA O SENAC TATUAPÉ"** de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, pelo preço de **R\$ 283.511,92** (Duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e onze reais e noventa e dois centavos), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias;**

Prazo de execução: **Conforme Convite 13629/2022**

Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Razão Social: NICMA MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA

Endereço: RUA AGOSTINHO GOMES, 233


CEP: 04206-000 Bairro: IPIRANGA

Município: SÃO PAULO Estado: SÃO PAULO

CNPJ: 07.205.316/0001/69


Contato: ANGELO NICOLELLIS NETO Telefone: (11) 3809-4040 / (11) 98326-6292

E-Mail: ann@nicma.com.br / contato@nicma.com.br



ANGELO NICOLELLIS NETO
NICMA MATERIAIS DE ACABAMENTO
CNPJ: 07.205.316/0001-69

São Paulo, 17 de Agosto de 2022.

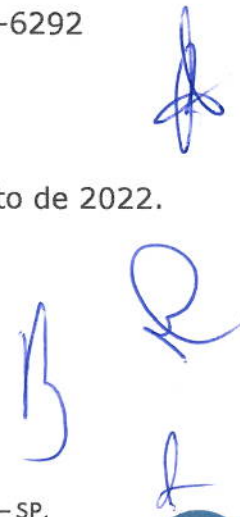

ANEXO VIII

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA DA COBERTURA UNID SENAC TAT - TATUAPE - SP - Rua Coronel Luiz Americano, nº 130 - SP Obra: LOCAL: Empresa: NICMA MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 07.205.316/0001-69			Data	17/08/2022	
Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit. Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit. Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
TOTAIS								
1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.				206.907,71		76.604,21	283.511,92
1.1	RETIRADAS							
1.1.1	Retirada do Sistema de Ancoragem existente; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.	pç	45,00			42,00	1.890,00	1.890,00
1.1.2	Retirada de Telhas Canaletas Existentes, telas; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.	gl	1,00			3.094,00	3.094,00	3.094,00
1.1.3	Retirada de entulho gerado na obra, com transporte e descarga; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.	gl	1,00			3.934,00	3.934,00	3.934,00
1.1.4	Retirada de todo Sistema de Aterramento (SPDA), Obs: (Deixar nas dependências da unidade, onde sera definido pela fiscalização).	un	201,00			28,00	5.628,00	5.628,00
1.1.5	Retirada das Estruturas de Madeiras / Metalicas existentes; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.	m²	491,00			22,40	10.998,40	10.998,40
1.1.6	Retirada dos Pilares de Concreto existentes; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.	m³	0,80			1.201,20	960,96	960,96
2.	MONTAGENS				206.907,71		45.398,64	252.306,35
2.1	INSTALAÇÕES E ARREIMATES							
2.1.1	Cobertura em Estrutura de Aço Galvanizado a Fogo; Incluindo: Terças, Montantes, Contraventamentos Laterais e Centrais para Travamento, Perfis laminados em Chapas ASTM-A36; Chapas dobradas em A570 GRAU-C; Barras Roscadas SAE1020; Parafusos Galvanizados a fogo a-307, eletrodo E70XX; Chumbadores químicos com ADESIVO HY200A; Barras Roscadas Galvanizado a Fogo; conforme projetos e especificação técnica da SIS Engenharia e Consultoria Estrutural.	kg	2.755,00	22,40	61.712,00	9,52	26.227,60	87.939,60

2.1.2	Telha Metálica Galvalume Trapezoidal (LR40) Termoacústica: tipo sanduíche, telha superior e 0,5 mm, pintada conforme especificação do SENAC; Isolamento de PU com e=30mm; Telha inferior e=0,43 mm, sem pintura, incluindo costura com fita adesiva ao longo da emenda	m²	491,00	250,18	122.838,38	28,00	13.748,00	136.586,38
2.1.3	Rufo de chapa galvanizada 22 com pintura igual à telha.	m	124,68	124,60	15.535,13	28,00	3.491,04	19.026,17
2.1.4	Cumeleiras em ch 20 pintadas	m	49,00	135,80	6.654,20	28,00	1.372,00	8.026,20
2.1.5	Alvenaria de bloco estrutural em todo perímetro da cobertura, conforme CORTE-B ver projeto: " EST-met-000122-01-R00 "	m²	20,00	8,40	168,00	28,00	560,00	728,00
3.	LIMPEZA, considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.						4.700,21	4.700,21
3.1	LIMPEZA							
3.1.1	Limpeza permanente de obra	mês	1,00			3.811,50	3.811,50	3.811,50
3.1.2	Limpeza final de obra	m²	491,00			1,81	888,71	888,71

São Paulo, 17 de agosto de 2022.

Prazo de execução: **Conforme Convite 13629/2022.**


ANGELO NICOLELLIS NETO
NICMA MATERIAIS DE ACABAMENTO
 CNPJ: 07.205.316/0001-69






RUA AGOSTINHO GOMES, 233 - IPIRANGA - CEP 04206-000 - PABX (11) 3809-4000 - SÃO PAULO - SP.
 CNPJ - 07.205.316/0001-69 - www.nicma.com.br - e-mail: contato@nicma.com.br

ANEXO IX

MARCOS TEMPORAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CONVITE Nº. 13629/2022

Os seguintes serviços mínimos devem ser finalizados:

a) Ao final do primeiro mês de obras:

1.1.1	Retirada do Sistema de Ancoragem existente; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.	pç	45,00
1.1.2	Retirada de Telhas Canaletas Existentes, telas; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.	gl	1,00
1.1.3	Retirada de entulho gerado na obra, com transporte e descarga; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.	gl	1,00
1.1.4	Retirada de todo Sistema de Aterramento (SPDA), Obs: (Deixar nas dependências da unidade, onde sera definido pela fiscalização).	un	201,00
1.1.5	Retirada das Estruturas de Madeiras / Metalicas existentes; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.	m²	491,00
1.1.6	Retirada dos Pilaretes de Concreto existentes; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.	m³	0,80
2.1.5	Alvenaria de bloco estrutural em todo perimetro da cobertura, conforme CORTE-B ver projeto: " EST-met-000122-01-R00 "	m²	20,00
3.1.1	Limpeza permanente de obra	mês	1,00

b) Ao final do segundo mês de obras:

2.1.1	Cobertura em Estrutura de Aço Galvanizado a Fogo; Incluindo: Terças, Montantes, Contraventamentos Laterais e Centrais para Travamento, Perfis laminados em Chapas ASTM-A36; Chapas dobradas em A570 GRAU-C; Barras Roscadas SAE1020; Parafusos Galvanizados a fogo a-307, eletrodo E70XX; Chumbadores quimicos com ADESIVO HY200A; Barras Roscadas Galvanizado a Fogo; conforme projetos e especificação técnica da SIS Engenharia e Consultoria Estrutural.	kg	2.755,00
2.1.2	Telha Metalica Galvalume Trapezoidal (LR40) Termoacústica: tipo sanduíche, telha superior e 0,5 mm, pintada conforme especificação do SENAC; Isolamento de PU com e=30mm; Telha inferior e=0,43 mm, sem pintura, incluiendi costura com fita adesiva ao longo da emenda	m²	491,00
2.1.3	Rufo de chapa galvanizada 22 com pintura igual à telha.	m	124,68
2.1.4	Cumeeiras em ch 20 pintadas	m	49,00
3.1.2	Limpeza final de obra	m²	491,00

São Paulo, 17 de Agosto de 2022.



ANGELO NICOLELLIS NETO
NICMA MATERIAIS DE ACABAMENTO
CNPJ: 07.205.316/0001-69

AO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
CONVITE Nº 13629/2022

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este caderno contém 5 (cinco) folhas numeradas seqüencialmente encerrando-se com este termo.

São Paulo, 17 de Agosto de 2022.



ANGELO NICOLELLIS NETO
RG: 9.435.329
SÓCIO
NICMA MATERIAIS DE ACABAMENTO
CNPJ: 07.205.316/0001-69