

ANEXO VII

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE Nº 14150/2023

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de **FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E MATERIAIS COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PISO PRÉ-FABRICADO INTERTRAVADO DE CONCRETO, INCLUSIVE RETIRADA DOS PISOS EXISTENTES, PARA O SENAC ARAÇATUBA** de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, pelo preço de **R\$ 241.420,73** (duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e três centavos), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Validade da Proposta: **120 (cento e vinte) dias;**

Prazo de execução: **Conforme Convite 14150/2023**

Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Razão Social: **NICMA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA**

Endereço: **RUA AGOSTINHO GOMES, 233**

CEP: 04206-000 Bairro: **IPIRANGA**

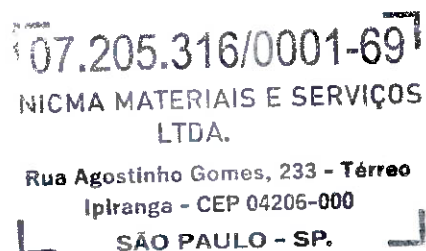
Município: **SÃO PAULO** Estado: **SÃO PAULO**

CNPJ: 07.205.316/0001/69

Contato: **ANGELO NICOLELLIS NETO** Telefone: (11) 3809-4040 / (11) 98326-6292

E-Mail: ann@nicma.com.br / contato@nicma.com.br

São Paulo, 28 de Novembro de 2023.


ANGELO NICOLELLIS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
NICMA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.205.316/0001-69

07.205.316/0001-69
NICMA MATERIAIS E SERVIÇOS
LTDA.
Rua Agostinho Gomes, 233 - Térreo
Ipiranga - CEP 04206-000
SÃO PAULO - SP.

PLO

Planilha Orçamentária



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL


OBRA : FORN. C/ INSTAL. DE PISO INTERTRAVADO EM CALÇADA
LOCAL : AV. JOÃO ARRUDA BRASIL, 500 - ARAÇATUBA/SPBDI : 30,00 %
LEIS SOCIAIS : 184,23 % / 133,47 %
DATA BASE : 28/11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MATERIAL UNITÁRIO	MATERIAL TOTAL	MÃO DE OBRA UNITÁRIO	MÃO DE OBRA TOTAL	PREÇO TOTAL
TOTAL GERAL					160.935,79		80.484,94	241.420,73
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.							
1.1	RETIRADAS							
1.1.1	Remoção de pisos de concreto simples, incluso rodapés, quando e se houver, com mão de obra, maquinaria, ferramental, equipamento e caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.	m²	760,90	41,83	31.828,45	18,67	14.206,00	46.034,45
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO INTERTRAVADOS, com regularização da base, preparação da superfície, instalações e arremates							
2.1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INCLUSO: ARREMATES, ARGAMASSAS ou similares que atendam ecnicamente conforme referências							
2.1.1	Piso pré-fabricado de concreto tipo intertravado "Gravatinha" ou "Ossinho" espessura 8cm incluso compactação da base c/ compactador manual tipo sapo e placa vibratória, sub-base colchão de areia	m²	760,90	151,10	114.971,99	36,26	27.590,23	142.562,22
2.1.2	Verga em piso executada em concreto armado dim. 15x15cm, conforme projeto, nas junções dos diferentes pisos da calçada, e no entorno das árvores, conforme projeto (armadura 4Ø8mm, estribo 5mm, a cada 15 cm)	m	105,08	107,55	11.301,35	22,69	2.384,27	13.685,62
3	LIMPEZA, considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.							
3.1	LIMPEZA							
3.1.1	Limpeza permanente de obra	mês	2,00	117,00	234,00	8.211,06	16.422,12	16.656,12
3.1.2	Limpeza final de obra	m²	760,90			26,13	19.882,32	19.882,32
4	OUTROS							
4.1	SEGURO							
4.1.1	Seguro risco de engenharia	gl	1,00	1.950,00	1.950,00			1.950,00
4.1.2	Seguro garantia	gl	1,00	650,00	650,00			650,00

2

ANGELA L. G. OLIVEIRA
DIRETOR TÉCNICA
CREA N.º 103.744

2023/10

BDI**Bonificação de Despesas Indiretas****DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI - GERAL**

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

BDI :30,00 %

OBRA :FORN. C/ INSTAL. DE PISO INTERTRAVADO EM CALÇADA

LEIS SOCIAIS :184,23 % / 133,47 %

LOCAL :AV. JOÃO ARRUDA BRASIL, 500 - ARAÇATUBA/SP

DATA BASE :28/11/2023

VALOR TOTAL DA OBRA		
ITEM	DESPESAS INDIRETAS	Percentual
A	ADM - Administração Central	10,00%
B	DEF - Despesas Financeiras & Seguros	1,911%
C	RIS - Risco & Imprevisto	3,000%
D	LB - Lucro Bruto	8,620%
E	IMP - Impostos sobre Faturamento	
E.1	PIS	0,650%
E.2	COFINS	3,000%
E.3	Outros Tributos (Especificar) - ISS - 4% (DEDUÇÃO DO CUSTO DO MATERIAL)	1,330%
E.4	CPRB	0,000%
PERCENTUAL DO BDI APLICADO (*)		30,00%

ISS CONFORME LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DA OBRA

(*) FÓRMULA DO BDI: $((1 + (A + B + C + D)) / (1 - (E1 + E2 + E3))) - 1$

CT	R\$	185.701,49
ADM	R\$	18.570,15
DEF	R\$	3.547,83
RIS	R\$	5.571,04
LB	R\$	16.007,47

FÓRMULAS
$F = CT + ADM + DEF + RIS + LB / (1 - (IMP/100))$
$BDI = ((F/CT) - 1) * 100$

F (faturamento) A	R\$	241.420,73	BDI	30,00%
-------------------	-----	------------	-----	--------

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

OBRA
LOCAL
EMPRESAFORN. C/ INSTAL. DE PISO INTERTRAVADO EM CALÇADA
FORN. C/ INSTAL. DE PISO INTERTRAVADO EM CALÇADA
NICMA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDADATA BASE
28/11/2023
BDI GERAL
30,00 %
LEIS SOCIAIS:
184,23 % / 133,47 %

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	MATERIAL	MÃO DE OBRA DIRETA	EMPREITA / SERVIÇO	EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / LOCAÇÕES	LEIS SOCIAIS	Unitário	Unitário c/ BDI
1.1.1	Remoção de pisos de concreto simples, incluso rodapés, quando e se houver, com mão de obra, maquinaria, ferramental, equipamento e capangas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.	m²			R\$ 5,05		R\$ 32,18	R\$ 9,81	R\$ 46,54	R\$ 60,50
010146	Servente	h	0,4000					R\$ 18,61		
080129	Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D	h	0,1000				R\$ 97,50			
080157	Bombedor Pneumatico ATLAS COPCO TEX 32 PS	h	0,2000				R\$ 24,40			
010146	Servente	h	0,1000					R\$ 18,61		
020358	Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³	m³	0,1950				R\$ 90,00			
2.1.1	Piso pré-fabricado de concreto tipo intertravado "Gravatinha" ou "Osininho" espessura 8cm incluso compactação da base e/ compactador manual tipo sapo e placa vibratória, sub-base calçada de areia	m²		R\$ 113,08	R\$ 9,81		R\$ 3,15	R\$ 18,08	R\$ 144,12	R\$ 187,36
010101	Ajudante geral	h	0,6000					R\$ 18,61		
010139	Pedreiro	h	0,3000					R\$ 23,03		
020503	Areia média lavada (a granel capamba fechada)	m³	0,0600	R\$ 125,00						
035580	Piso de concreto intertravado, "Gravatinha" ou Similar espessura 8cm	m²	1,0300	R\$ 102,50						
080334	Placa vibratória impacto de 1.700 kg, com motor diesel, ou gasolina, ou elétrico, ref. Placa Vibratória Dynapac CM13 da Flygt do Brasil	h	0,2030				R\$ 15,50			
2.1.2	Verga em piso executada em concreto armado dim. 15x15cm, conforme projeto, nas junções dos diferentes pisos da calçada, e no entorno das árvores, conforme projeto (armadura 4Ø8mm, estribo 5mm, a cada 15 cm)	m		R\$ 82,73	R\$ 6,14			R\$ 11,31	R\$ 100,18	R\$ 130,23
010139	Pedreiro	h	0,2000					R\$ 23,03		
010146	Servente	h	0,3600					R\$ 18,61		
020503	Areia média lavada (a granel capamba fechada)	m³	0,0073	R\$ 125,00						
020508	Cimento CPM-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	2,9160	R\$ 0,56						
020535	Concreto usinado fcsa 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2	m³	0,0164	R\$ 450,00						
036525	Verga pré-fabricada em concreto armado dim. 15x15cm, conforme projeto (armadura 4Ø8mm, estribo 5mm, a cada 15 cm)	m	1,0400	R\$ 70,00						
3.1.1	Úmpeza permanente de obra	mês			R\$ 2.222,00		R\$ 90,00	R\$ 4.094,20	R\$ 6.406,20	R\$ 8.228,06
100025	Capamba Estacionária 5m³ - locação	un	0,2000				R\$ 450,00			
010146	Servente	h	220,0000					R\$ 18,61		
3.1.2	Úmpeza final de obra	m²						R\$ 13,03	R\$ 20,10	R\$ 26,13
010146	Servente	h	0,7000					R\$ 18,61		
4.1.1	Seguro risco de engenharia	gl				R\$ 1.500,00			R\$ 1.500,00	R\$ 1.950,00
SC0118	Seguro de Risco de Engenharia - Ramo (Riscos de Engenharia)	gl	1,0000			R\$ 1.500,00				
4.1.2	Seguro garantia	gl				R\$ 500,00			R\$ 500,00	R\$ 650,00
SC0117	Seguro Garantia	gl	1,0000			R\$ 500,00				

ANGELO NICOLELLIS NETO
DIRETOR DE ENGENHARIA
CREA Nº 135.744

DEN**Demonstrativo dos Encargos Sociais****NIMA**
MATERIAIS E SERVIÇOS**SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA**

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

BDI :30,00 %

OBRA :FORN. C/ INSTAL. DE PISO INTERTRAVADO EM CALÇADA
LOCAL :AV. JOÃO ARRUDA BRASIL, 500 - ARAÇATUBA/SP

LEIS SOCIAIS :184,23 % / 133,47 %

DATA BASE :28/11/2023

	ENCARGOS SOCIAIS	HORISTA	MENSALISTA
A.1	Previdência Social (IAPAS)	20,00%	20,00%
A.2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	8,00%	8,00%
A.3	Salário-Educação	2,50%	2,50%
A.4	Serviço Social da Indústria (Sesi)	1,50%	1,50%
A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00%	1,00%
A.6	Serviço de Apoio a Pequena e Médio Empresa (Sebrae)	0,60%	0,60%
A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20%	0,20%
A.8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00%	3,00%
A.9	Seconci - Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 677)	1,00%	1,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80%	37,80%
B. 1	Repouso semanal e feriados	22,90%	
B. 2	Auxílio-enfermidade	0,79%	
B. 3	Licença-paternidade	0,34%	
B. 4	13º Salário	10,57%	8,22%
B. 5	Dias de chuva/faltas justificadas/acidentes de trabalho/greves/falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços na obra / outras	4,57%	
B	Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A	39,17%	8,22%
C.1	Provisão p/rescisão sem justa causa - 60%(A2 + (A2xB))	4,45%	3,46%
C.2	Férias (indenizadas)	14,06%	10,93%
C.3	Aviso prévio (indenizado)	13,12%	10,20%
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	31,63%	24,59%
D.1	Reincidência de A sobre B	14,81%	3,11%
D.2	Reincidência de (A - A9) sobre C.3	4,83%	3,75%
D	Total das Taxas das reincidências	19,63%	6,86%
Porcentagem total		128,23%	77,47%
E	COMPLEMENTOS	HORISTA	MENSALISTA
E.1	Vale Transporte	14,53%	14,53%
E.2	Café da Manhã / Lanche Tarde / Refeição	38,13%	38,13%
E.3	Seguro de Vida / EPI	3,33%	3,33%
C	Total Complementos	56,00%	56,00%
Porcentagem total - Encargos Sociais + Complementos		184,23%	133,47%

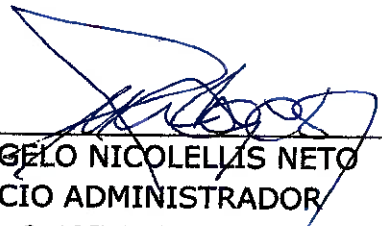
3 10
52

AO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
CONVITE Nº 14150/2023

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este caderno contém 6 (seis) folhas numeradas sequencialmente encerrando-se com este termo.

São Paulo, 28 de Novembro de 2023.



ANGELO NICOLELLIS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 9.435.329
NICMA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.205.316/0001-69

