




CONSTRUÇÃO:

- Construído em perfil “L” em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, bitola 16 (1,5 mm), de 50x50mm.
- Provido de 04 rodízios giratórios de placa de 2”, sendo 2 com travas e 02 para-choques de borracha de canto.
- Todos os rodízios deverão ter a estrutura em aço inox, com rodas de nylon e rolamentos skf.
- Os freios também deverão ser em aço inox.
- O fornecedor deverá especificar em cada item o modelo e a marca do rodízio a ser aplicado.
- Os rodízios deverão ser compatíveis com a capacidade de carga e o peso próprio do equipamento.
- Acabamento sanitário com polimento escovado.
- Soldas em atmosfera inerte de argônio.
- Importante: as medidas deverão ser ajustadas ao equipamento adquirido.
- Dimensão (LxPxH): 460 x 550 x 120 mm

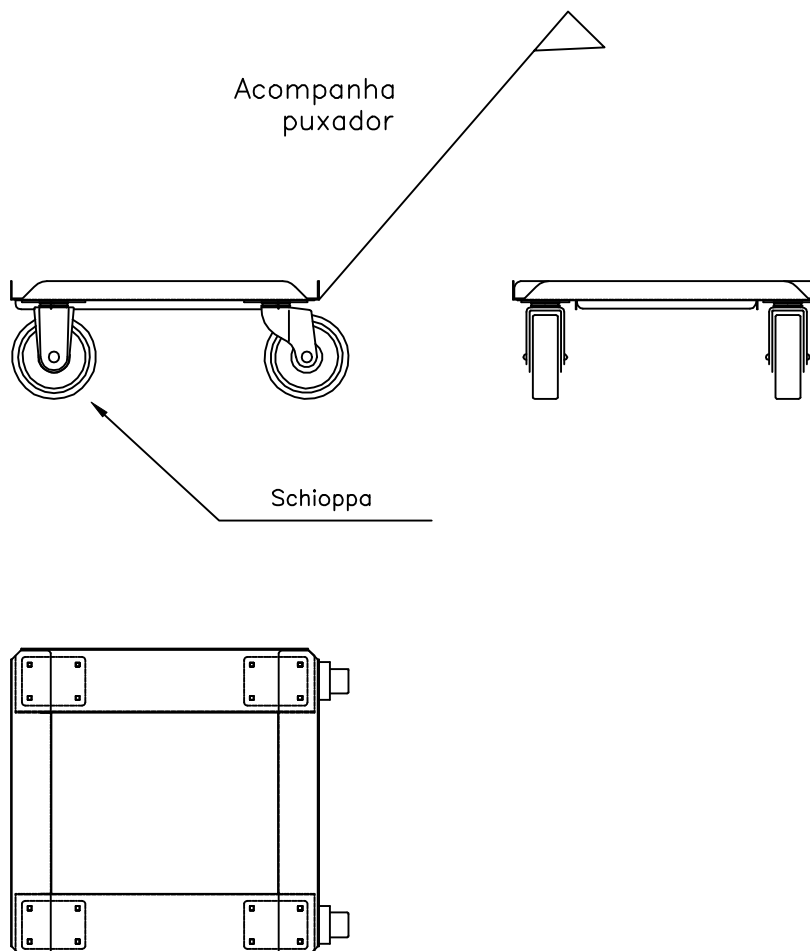

CLIENTE: SENAC SP

DESCRIÇÃO: CHASSI PARA APOIO DA MÁQUINA DE LAVAR

LOTE: 29

ITEM: 38-C05

QTD.: 02

PROJ.:
TOPEMA

ESCALA:
S/ESC

DES.:
TOPEMA

DATA:
13/02/2025

DESENHO N

REV.
R02